

SH.DDA.SD

## SPLIT DAMPERS

## اسپلیت دمپرها

### APPLICATION

Shahrokhi split dampers are used for suit airflow patterns volume for branch when it isn't possible to made of a take off in main rectangular ducts.


اسپلیت دمپرهاي شاهرخي در مکانهایی که امکان اجرای انشعاب از کانال اصلی چهار گوش وجود نداشته باشد به منظور هدایت حجم مناسبی از لایه های هوا استفاده می شوند.

### DESCRIPTION

Shahrokhi split dampers are made of a frame and a movable sheet. It is possible to adjust this movable sheet in any different angles (figure 19).

اسپلیت دمپرهاي شاهرخي از یک قاب و یک صفحه متحرک تشکیل شده است. این امکان وجود دارد که این صفحه متحرک را در زوایای مختلف تنظیم نمود (شکل ۱۹).

### توضیحات

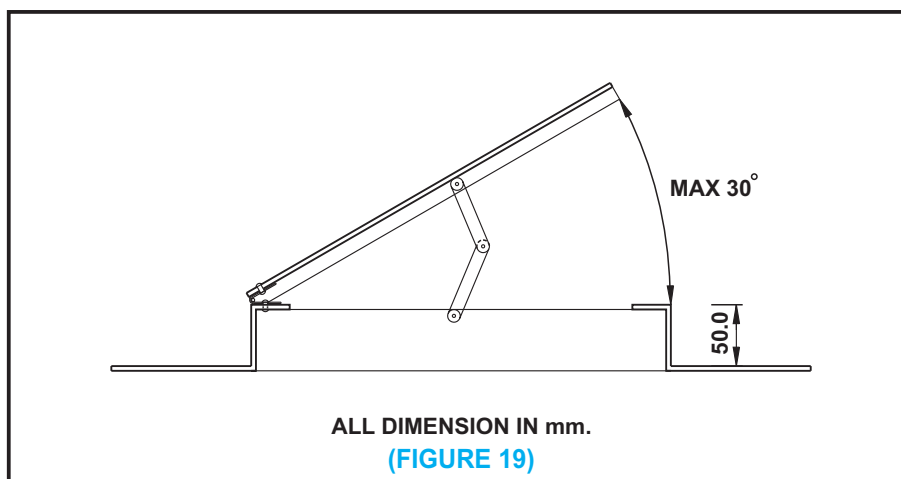


## MATERIAL

High quality 1.5mm. thickness iron galvanized or aluminium sheet for frame and the movable sheet.

## مواد

قاب و صفحه متحرک از ورق گالوانیزه یا آلومینیوم به ضخامت ۱/۵ میلیمتر با کیفیت مناسب تهیه می شوند.

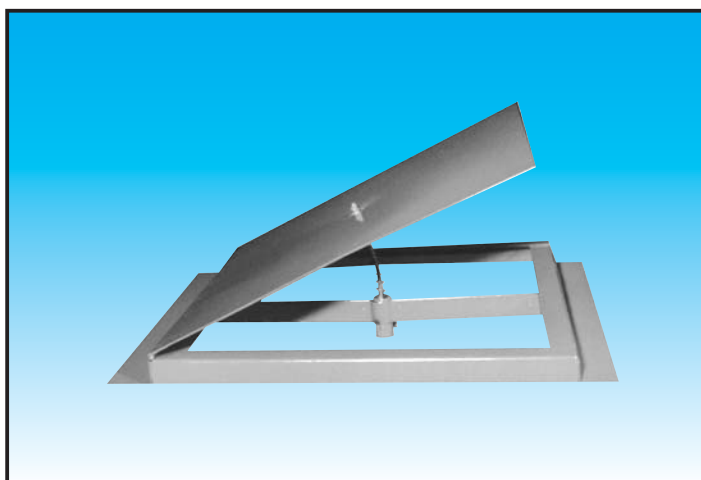

## ORDERING CODE

shahrokhi split dampers are specified with following ordering code.

## کد سفارش

اسپلیت دمپرهای شاهرخي با کد سفارش زیر مشخص می شوند.

SH.DDA.SD - W x H	
<p>SH : کارخانه صنعتی شاهرخي</p> <p>DDA : دمپر کانالی</p> <p>SD : اسپلیت دمپر</p> <p>W x H : (اینچ) ارتفاع x (اینچ) عرض</p>	
<p>SH : Shahrokhi manufacture</p> <p>DDA : Ducted damper</p> <p>SD : Split damper</p> <p>W x H : Width (inch) x Height (inch)</p>	